


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1/16 komunikacja / Wyniki jednoarkuszowe

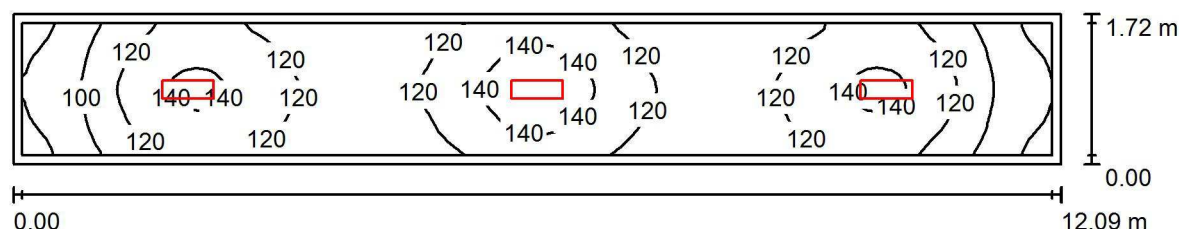

Wysokość pomieszczenia: 2.660 m, Wysokość montażu: 2.660 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:87

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	118	74	150	0.627
Podłoga	20	116	71	151	0.611
Sufit	70	45	24	368	0.528
Ściany (4)	50	81	27	233	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.010 m
Siatka: 128 x 16 Punkty
Margines: 0.100 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	PXF Lighting PX1798514 LATTE NEW LED 24W 4000K PRM (1.000)	2250	2250	24.0
W sumie:			6751	6750	72.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.46 \text{ W/m}^2 = 2.93 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 20.79 m^2)