


Lista oprav				
Indeks	Nazwa artykułu	Strumień świetlny	Współczynnik konserwacji	Moc przytłoczowa
0.2	4421_3 LUGSTAR SPOT LB LED DALI 21W 1900lm 4000K biały IP20/44	1900 lm	0.80	20.5 W
1	6298 LUGPLATE LED 600x600 p/t ED 4100lm/840 MPRM di biały	4100 lm	0.80	34 W
2	3361 LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 p/t ED 3950lm/840 biały	3950 lm	0.80	36 W

4	OPRAWA AWARYJNA LED 340lm, 2.2W	
1	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA	
2	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY PODŚWIETLANY	
3	ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY	
4	ŁĄCZNIK SCHODOWY PODŚWIETLANY	

UWAGA - oprawy awar. i ewak. w standardzie centralnego nadzoru CTI2

UWAGI I OZNACZENIA:

Ochrona od porażen: szybkie samoczynne wyłączenie
Układ instalacji wewnętrznej:TN-S
Należy użyć przewodów o izolacji na Un=450/750V

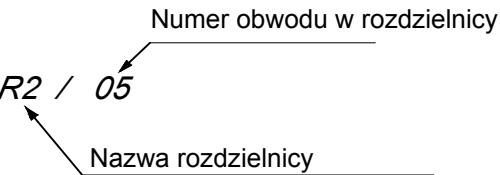

Wszelkie elementy instalacji nie pokazane na rzutach projektowych a będące w rzeczywistości w kolizji z projektowanymi zmianami przebudować po porozumieniu z projektantem zgodnie ze sztuką budowlaną i odpowiednimi normami.

UWAGA: W przestrzeniach tj. stałego pobytu osób należy zapewnić oprawy eliminujące efekt oślnienia (tj. o niskim poziomie UGR, gdzie UGR <17). Stosować oprawy z min. gwarancją producenta wynoszącą 5 lat. Stosować oprawy o jakości i standardzie nie gorszym niż zastosowane w projekcie.

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl ; marcinbartos4@wp.pl ; www.marcinbartos.pl		Data: 20.05.2019
SANITARNA	Skala: -	Rys. nr: E-9
Temat:	Rzut piętra – instalacja elektryczna	
Nazwa inwestycji:	Rzobudowa szkoły podstawowej w Dziemianach	
Adres:	DZIEMIANY, ul. Wyzwolenia 20, dz. 43/2 i 42/11, obręb i gmina Dziemiany TERYT 2206022	
Projektant	Teletechniczna	ZENON TRABAŁA Upr.: NB-7210/25/79 do proj. bez ograniczeń w spec. elektrycznej
Projektant spr.	Teletechniczna	inż. KAROL GOŁĘBIEWSKI Upr.: POM/0179/PWOE/08 do proj. bez ograniczeń w spec. elektrycznej